

VAPOR

Dampfgeneratoren ideal für Dampfbäder für Zuhause sowie moderne Wellness & SPA-Zentren



Vorteile

- Leistungsbereich von 2 kW bis 21 kW (3 Modelle- jedes mit 3 Leistungsstufen), Kaskadenschaltung möglich, wodurch eine Nennleistung von 100 kW erreichbar ist.
- Dampfgeneratoren sind mit hochqualitativen Heizstäben ausgestattet, gefertigt aus Edelstahl.
- In der Standard-Ausführung installiertes Entkalkungs-Durchspülung-System mit eingebauter Pumpe der Entkalkungsflüssigkeit.
- Eingebautes Steuerpaneel ermöglicht eine einfache Einstellung und Ablesung aller Parameter des Gerätes, Einschaltung/Ausschaltung von Licht, Lüftung, Aromapumpe, auch als externes Steuerpaneel zugänglich.

Technische Daten


Bezeichnung		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Typ		GW1A				GW2A			GW3A		
Menge des erzeugten Dampfes	kg/h	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Nennleistung	kW	2	4	6	6	8	10	12	14	17,5	21
Elektroanschluss	V	230V~				400 3N~					
Nennstromaufnahme	A	8,7	17,4	26	3x8,7	3x11,6	3x14,5	3x17,3	3x20,3	3x25,3	3x30,3
min. Leiterquerschnitt	mm ²	3x4			5x1,5	5x2,5			5x4		
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Gewicht ohne/ mit Wasser	kg	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Wasserdruck	MPa	0,05 - 0,6									
max. Dampfdruck	MPa	0,05									
Wasseranschluss/ Dampfanschluss		G3/4" / Ø 22							G3/4" / Ø 35		
Schutzart		IP 22									

Dampfgenerator angepasst an die Größe des Dampfbades

Dampfgenerator		Leistung	Dampf	Acryl-, oder Glaskonstruktionsvolumen		Gipskartonplattekonstruktionsvolumen gefliest		Stein-, Betonkonstruktionsvolumen gefliest	
Bezeichnung	Typ	[kW]	[kg/h]	ohne mechanische Lüftung	mit mechanischer Lüftung	ohne mechanische Lüftung	mit mechanischer Lüftung	ohne mechanische Lüftung	mit mechanischer Lüftung
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-2,5 m ³	1-2 m ³
		4	5	5-8 m ³	5-6 m ³	3-6 m ³	2-5 m ³	2-5 m ³	2-4 m ³
		6	8	8-12 m ³	8-11 m ³	3-9 m ³	3-8 m ³	3-8 m ³	3-6 m ³
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 m ³	10-14 m ³	4-11 m ³	4-10 m ³	4-10 m ³	4-8 m ³
		10	15	13-20 m ³	12-16 m ³	5-13 m ³	5-12 m ³	5-12 m ³	5-10 m ³
		12	18	16-24 m ³	14-20 m ³	6-16 m ³	6-14 m ³	6-14 m ³	6-12 m ³
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 m ³	16-22 m ³	7-18 m ³	7-16 m ³	7-16 m ³	7-14 m ³
		17	24	22-34 m ³	18-24 m ³	8-22 m ³	8-20 m ³	8-20 m ³	8-18 m ³
		21	29	28-42 m ³	22-30 m ³	8-26 m ³	8-24 m ³	8-24 m ³	10-22 m ³

Mögliche Zusammenarbeit mit dem Dampfbad vom größeren Volumen, angepasst an die eingesetzte Gesamtleistung dank Kaskadenschaltung der Dampfgeneratoren.

Beispiel eines technischen Raumes für einen Dampfgenerator eingesetzt in öffentlichen Gebäuden

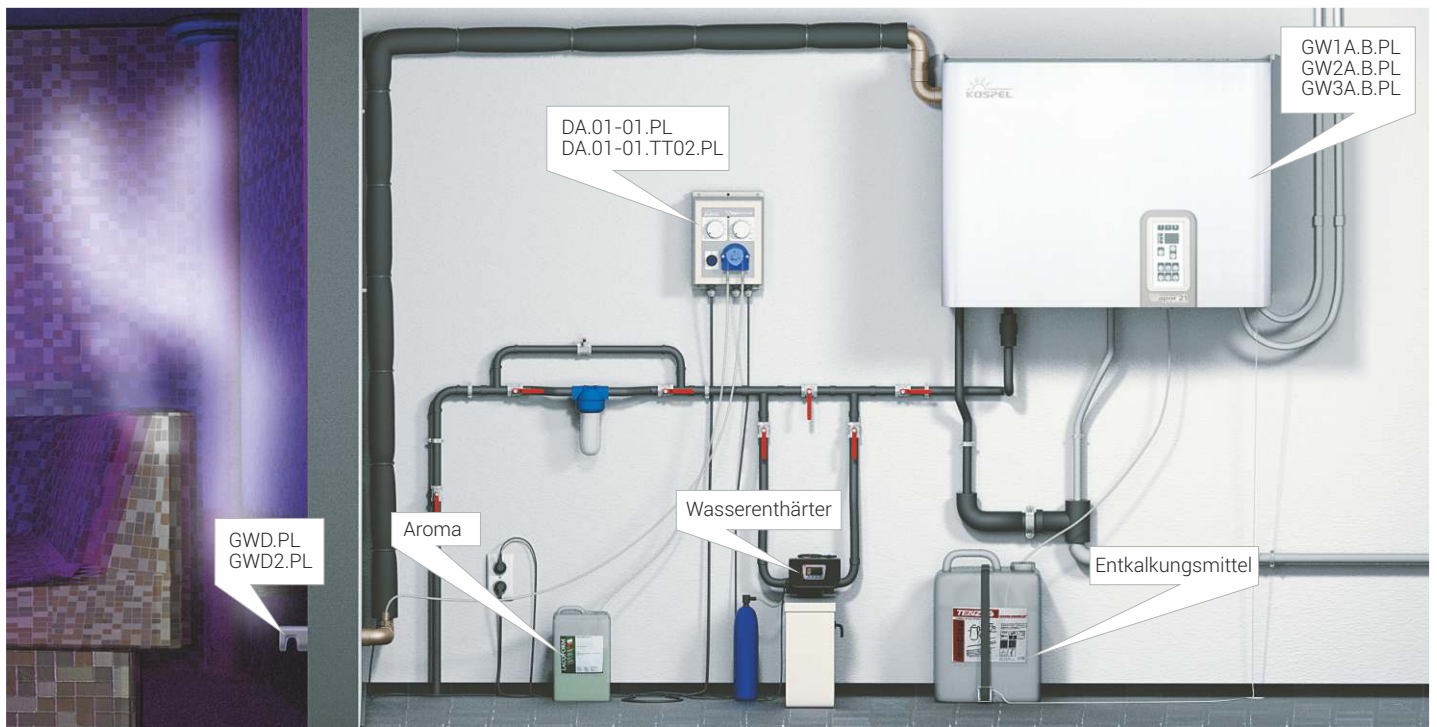

Zubehör



Externes Steuerpaneel W.PS-01



Externes Steuerpaneel PHEW3.VAPOR



Düse für den Dampfgenerator or GWD



Aromatisierer VAPAROMA DA.01-01.PL



Externes öffentliches Steuerpaneel W.PS-01.P



Externes Steuerpaneel mit dem Rahmen, Montage von PHEW3.RB.VAPOR möglich



Düse für den Dampfgenerator or GWD.2

Systemelemente

Produktcode	Beschreibung
GW1A.B.PL	Dampfgenerator VAPOR 6 mit einheitlicher Vorderseite
GW2A.B.PL	Dampfgenerator VAPOR 12 mit einheitlicher Vorderseite
GW3A.B.PL	Dampfgenerator VAPOR 21 mit einheitlicher Vorderseite
DA.01-01.PL	Aromatisierer VAPAROMA mit dem Rückschlagventil GZ3/8" im grauen Gehäuse
DA.01-01.TT02.PL	Aromatisierer VAPAROMA mit dem Dreiwegstück fi 35 mm und Rückschlagventil GZ 3/8", Temperaturfühler für Dampf, im grauen Gehäuse
GWD.PL	Düse für den Dampfgenerator GZ ¾" für Dampfgeneratoren Vapor 6 und andere auf dem Markt
GWD2.PL	Düse für den Dampfgenerator GW 1 1/4" für alle Dampfgeneratoren Vapor und andere auf dem Markt
GWN.PL	Halterung für den Dampfgenerator komplett
OWZ-05.PL	Korb/Regal für Entkalkungsmittel und/oder Aromen
PHEW3.VAPOR.PL	Externes Steuerpaneel für den Dampfgenerator Vapor auf Basis PHE3, hoher Schutzgrad IP, Wandmontage innerhalb und außerhalb des Dampfbades für den privaten Gebrauch in der Wand der Duschkabine
PHEW3.RB.VAPOR.PL	Externes Steuerpaneel für den Dampfgenerator Vapor auf Basis PHE3, hoher Schutzgrad IP, Wandmontage innerhalb und außerhalb des Dampfbades für den privaten Gebrauch, mit dem Montagerahmen in Weiß
PLYN.ODKAMIENIAJACY.01L.P	Entkalkungsmittel- Flasche 1 L
PLYN.ODKAMIENIAJACY.05L.P	Entkalkungsmittel-Tank 5 L
PLYN.ODKAMIENIAJACY.10L.P	Entkalkungsmittel-Tankr 10 L
PLYN.ODKAMIENIAJACY.20L.P	Entkalkungsmittel-Tank 20 L
W.PS-01.PL	Externes Steuerpaneel für den Dampfgenerator Vapor, niedriger Schutzgrad, Wandmontage außerhalb des Dampfbades
W.PS.-01.PPL	Externes Steuerpaneel für den Dampfgenerator Vapor für öffentliche Gebäude, niedriger Schutzgrad IP, Wandmontage außerhalb des Dampfbades, auf Ein-/Ausschaltung begrenzte Funktionen,