


## Warmwasserspeicher

# OSV Slim

Warmwasserspeicher mit einem Durchmesser von nur 36 cm, ideal für kleine Badezimmer



## Anwendungsbereich

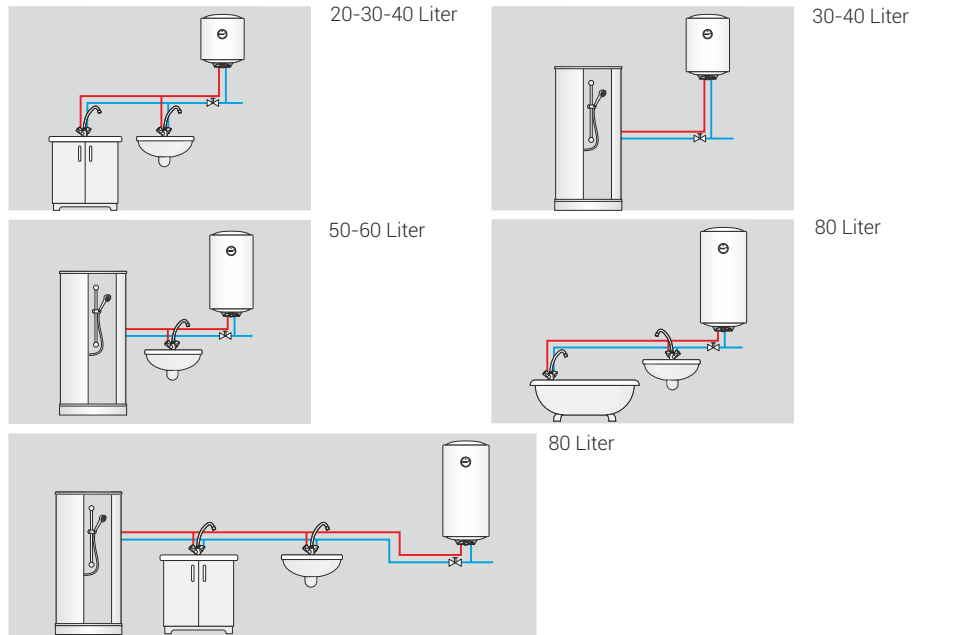


## Wichtige Eigenschaften



### Emaillierungstechnologie

Firma Kospel hat das erste in Polen vollautomatisierte System der Pulveremaillierung der Behälter betätigt. Diese Behälter aus hochwertigem Stahl gefertigt, sind auf der gesamten Oberfläche durch gleichmäßige Pulverbeschichtung mit optimal gewählter Dicke gesichert.



### Slim mit einem Durchmesser von 36 cm

Der OSV Slim-Warmwasserspeicher wurde speziell für eine Montage in kleinen Räumen entwickelt.

Durch seinen auf 36cm reduzierten Durchmesser ist er platzsparender als herkömmliche Warmwasserspeicher.



Einstellung der Wassertemperatur von 7 bis 77°C

## Technische Daten

Modell	Abmessungen (mm)	Wasserdruck	0,6 MPa
OSV-20	427 x 363	Wasseranschluss / Stutzenabstand	Gz 1/2" / 110 mm
OSV-30	519 x 363	Schutzart	IP 24
OSV-40	689 x 363	Energieeffizienzklasse	<b>D</b>
OSV-50	809 x 363		
OSV-60	927 x 363		
OSV-80	1167 x 363		

## Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme / Spannung	Inhalt	Aufheizzeit $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ (h)
OSV-20 SLIM	2 kW / 230V	20	0,45
OSV-30 SLIM	2 kW / 230V	30	0,67
OSV-40 SLIM	2 kW / 230V	40	0,89
OSV-50 SLIM	2 kW / 230V	50	1,14
OSV-60 SLIM	2 kW / 230V	60	1,43
OSV-80 SLIM	2 kW / 230V	80	1,86