


Chauffe-eau électrique

OSV.ECO Slim

Chauffe-eau avec un diamètre de seulement 36 cm, idéal pour les petites salles de bains.



Application

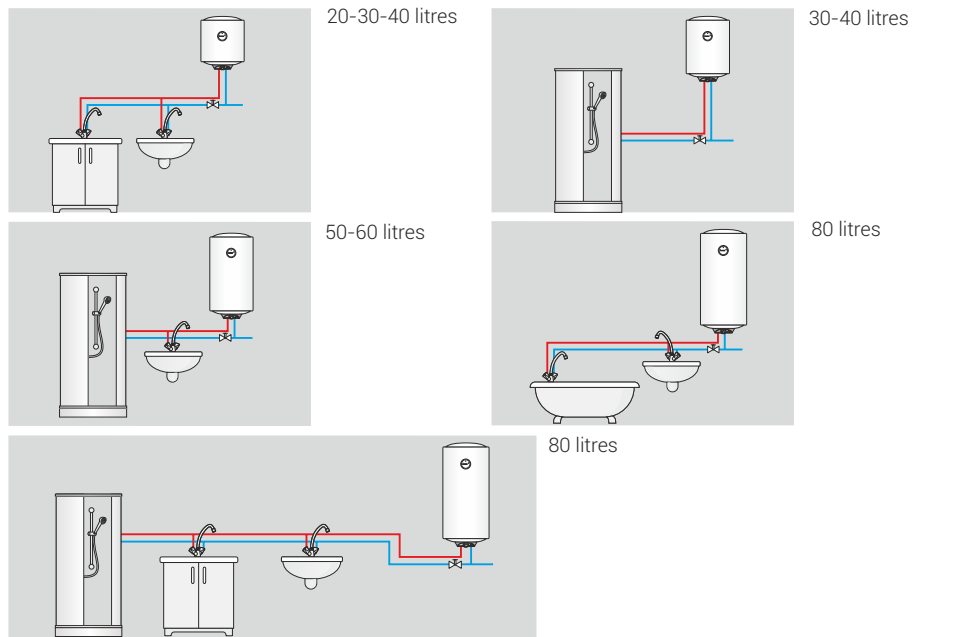


Avantages



Régulation de la température de l'eau dans la plage de 20-77°C, avec le mode antigel 7°C et le mode AUTO. Le mode AUTO permet de programmer le temps de travail et la température de l'eau conformément aux besoins individuels de l'utilisateur via smartphone. C'est la plus économique façon d'utiliser le produit.



Technologie d'émaillage garantit la plus haute qualité.



Slim - diamètre de seulement 36 cm. Chauffe-eaux Slim sont spécialement construits avec la pensée du montage dans les petites salles de bain. Grâce à sa largeur de seulement 36 cm il occupe beaucoup moins de place qu'un ballon traditionnel.

C classe d'efficacité énergétique

Données techniques

| Modèle du chauffe-eau | | OSV Slim | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Capacité | l | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Puissance / tension nominale | | 2000 W / 230 V~ | | | | | |
| Régulation de la température | °C | 7 - 77 | | | | | |
| Pression nominale | Bar | 6,0 | | | | | |
| Le temps de chauffe à $\Delta T = 40^\circ C$ | min | 27 | 41 | 54 | 69 | 86 | 112 |
| Perte d'énergie (24 h)* | kWh | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,82 |
| Hauteur / diamètre | mm | 427 / 363 | 519 / 363 | 689 / 363 | 809 / 363 | 927 / 363 | 1167 / 363 |
| Distance entre les tubulures | mm | 110 | | | | | |
| Raccordements d'eau | | M 1/2" | | | | | |
| Niveau de sécurité | | IP 24 | | | | | |

* En maintenant la température constante de l'eau 60°C