

Générateur de vapeur

# VAPOR

Générateur de vapeur idéal pour un usage domestique ou professionnel.



## Avantages

- Plage de puissance de 2 kW à 21 kW (3 modèles - chacun avec 3 niveaux de puissance réglables), il est possible de les connecter en cascade qui permet d'atteindre plus que 100 kW.
- Les générateurs sont équipés de résistances électriques en acier inoxydable de haute qualité.
- Le générateur est équipé d'un système de détartrage/rinçage avec une pompe pour le liquide intégré.
- Panneau de commande intégré permet le réglage et la lecture des tous les paramètres de l'appareil, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière, la ventilation, la pompe arôme, le panneau de commande externe est disponible en option.

## Données techniques


Nom du générateur		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Type de générateur		GW1A.B				GW2A.B			GW3A.B		
Quantité de vapeur produit	kg/h	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Puissance nominale	kW	2	4	6	6	8	10	12	14	17,5	21
Tension nominale	V	230 V~				400 V 3N~					
Consommation nominale	A	8,7	17,4	26	3 x 8,7	3 x 11,6	3 x 14,5	3 x 17,3	3 x 20,3	3 x 25,3	3 x 30,3
Section min. des cordons d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 4			5 x 1,5	5 x 2,5			5 x 4		
Dimensions (L x H x P)	mm	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Poids avec eau / sans eau	kg	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Pression d'eau	Bar	0,5 - 6,0									
Pression de vapeur max	Bar	0,5									
Raccordement d'eau / vapeur		G 3/4" / Ø 22				G 3/4" / Ø 35					
Niveau de sécurité								IP 21			

## Le choix du générateur en fonction de la taille de salle de vapeur

Générateur		Puissance	Vapeur	Volume du hammam en verre ou en verre acrylique		Volume du hammam en plaques de plâtre + carrelage		Volume du hammam en pierre ou de béton + carrelage	
Nom	Type	[kW]	[kg/h]	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-2,5 m <sup>3</sup>	1-2 m <sup>3</sup>
		4	5	5-8 m <sup>3</sup>	5-6 m <sup>3</sup>	3-6 m <sup>3</sup>	2-5 m <sup>3</sup>	2-5 m <sup>3</sup>	2-4 m <sup>3</sup>
		6	8	8-12 m <sup>3</sup>	8-11 m <sup>3</sup>	3-9 m <sup>3</sup>	3-8 m <sup>3</sup>	3-8 m <sup>3</sup>	3-6 m <sup>3</sup>
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 m <sup>3</sup>	10-14 m <sup>3</sup>	4-11 m <sup>3</sup>	4-10 m <sup>3</sup>	4-10 m <sup>3</sup>	4-8 m <sup>3</sup>
		10	15	13-20 m <sup>3</sup>	12-16 m <sup>3</sup>	5-13 m <sup>3</sup>	5-12 m <sup>3</sup>	5-12 m <sup>3</sup>	5-10 m <sup>3</sup>
		12	18	16-24 m <sup>3</sup>	14-20 m <sup>3</sup>	6-16 m <sup>3</sup>	6-14 m <sup>3</sup>	6-14 m <sup>3</sup>	6-12 m <sup>3</sup>
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 m <sup>3</sup>	16-22 m <sup>3</sup>	7-18 m <sup>3</sup>	7-16 m <sup>3</sup>	7-16 m <sup>3</sup>	7-14 m <sup>3</sup>
		17	24	22-34 m <sup>3</sup>	18-24 m <sup>3</sup>	8-22 m <sup>3</sup>	8-20 m <sup>3</sup>	8-20 m <sup>3</sup>	8-18 m <sup>3</sup>
		21	29	28-42 m <sup>3</sup>	22-30 m <sup>3</sup>	8-26 m <sup>3</sup>	8-24 m <sup>3</sup>	8-24 m <sup>3</sup>	10-22 m <sup>3</sup>

Une connexion des générateurs en cascade permet la coopération avec une salle de vapeur d'une surface plus importante conformément à la puissance appliquée.

## Exemple d'un local technique pour le générateur travaillant dans des endroits publics

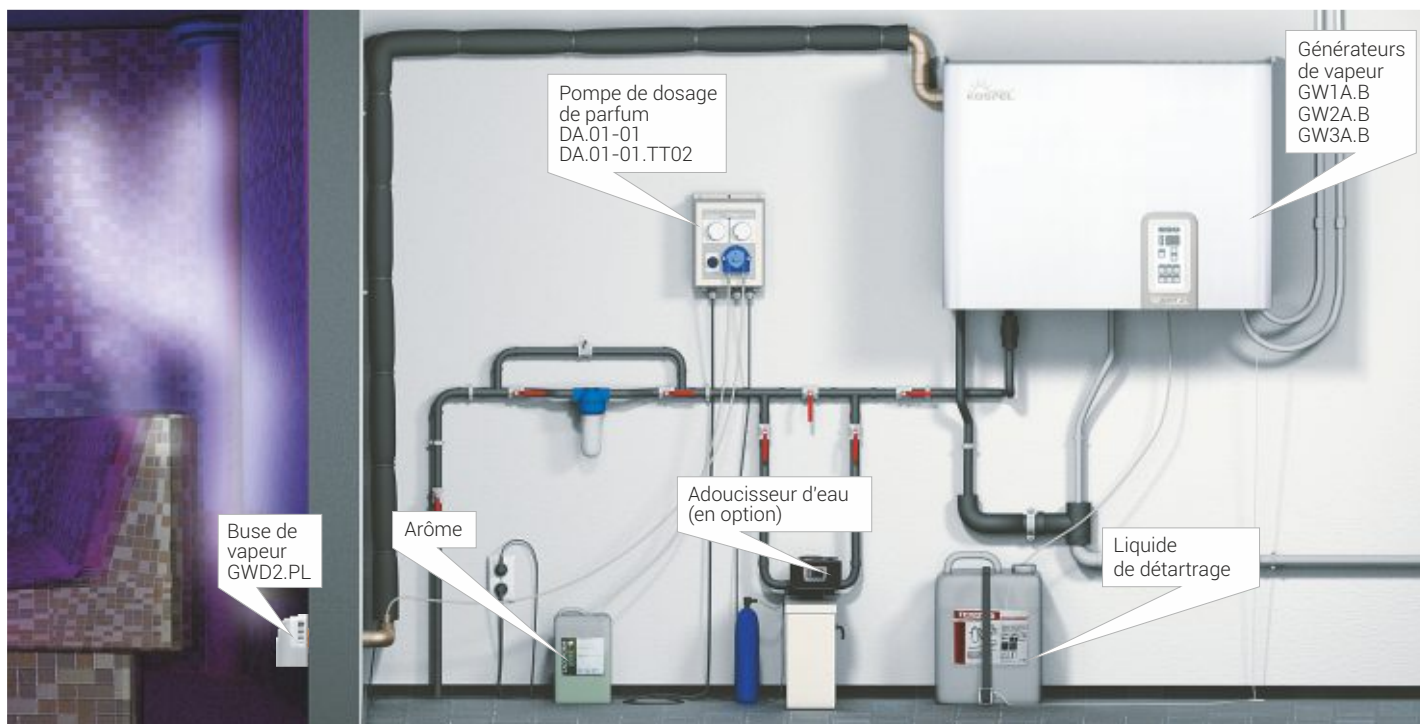

## Accessoires



## Les composants du système

Code du produit	Description
GW1A.B	Générateur de vapeur VAPOR 6
GW2A.B	Générateur de vapeur VAPOR 12
GW3A.B	Générateur de vapeur VAPOR 21
DA.01-01.TT02	Pompe de dosage de parfum VAPAROMA avec TEE Ø 35 mm et clapet anti-retour F 3/8", un capteur de température du vapeur, boîtier gris
GWD2	Buse de vapeur M 1'1/4" pour tous les générateurs
GWN	Pieds pour installation du générateur au sol, ensemble
OWZ-05	Boîtier pour les accessoires (liquide de détartrage et/ou parfums)
PHEW3.VAPOR	Panneau de commande extérieur pour VAPOR IP 25, montage mural à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine, pour hammam privé
PHEW3.RB.VAPOR	Panneau de commande extérieur pour VAPOR IP 25, montage sur le mur à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine, pour hammam privé, avec le cadre blanc
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.05L	Liquide de détartrage - bouteille 5 L
W.PS-01	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur, faible IP montage sur le mur à l'extérieur de la cabine
W.PS.-01.P	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur, faible IP montage sur le mur à l'extérieur de la cabine, pour hammam PUBLIC
PARFUM.EUCALYPTUS.01L	EUCALYPTUS, l'huile fragrance pour le générateur de vapeur, 1L
PARFUM.SAPIN.01L	SAPIN, l'huile fragrance pour le générateur de vapeur, 1L
PARFUM.LAVANDE.01L	LAVANDE, l'huile fragrance pour le générateur de vapeur, 1L