

PPE4.L Lite electronic



4 in 1
10/11/12/15
17/18/21/24
kW

27
kW

IP25

A

2 lata*
gwarancji

52°C

Podgrzewacze wody ze sterowaniem elektronicznym.

Najważniejsze zalety

Sterowanie elektroniczne

- oszczędność energii i wody dzięki płynnej modulacji mocy
- utrzymanie stałej temperatury wody 52°C
- regulacja temperatury wody bezpośrednio w armaturze przez zmieszanie wody zimnej

4 moce w jednym podgrzewaczu

- możliwość wyboru maksymalnej mocy (nie dotyczy 27 kW)

Możliwość dogrzewania wody wstępnie podgrzanej

- temperatura wody na zasilaniu do 60°C

Łatwa wymiana starego podgrzewacza na nowy

- specjalnie zaprojektowana obudowa PPE4, wyposażona w unikalny wieszak, umożliwia łatwy montaż podgrzewacza w miejscu starego.

Zastosowanie



od 9kW





od 12kW



od 18kW

Wymiary

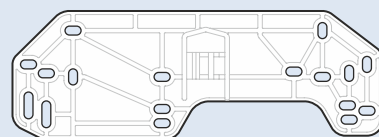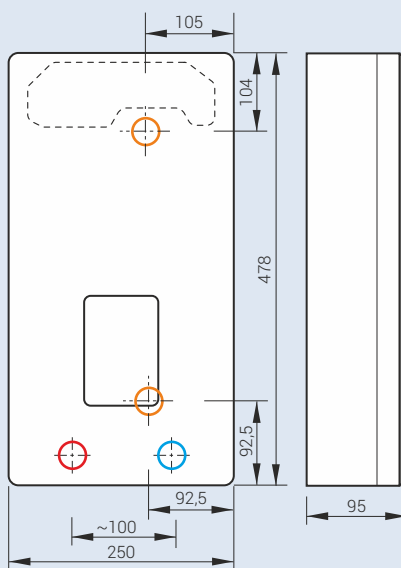

Specjalny wieszak ułatwia montaż PPE4 w miejscu starego podgrzewacza, również innych popularnych na rynku marek.

Przyłącze wodne: Gw 1/2"

● przyłącze wody zimnej

● przyłącze wody ciepłej

● miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
PPE4.L-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.L-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.L-27	27 kW / 400V 3	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0