


## SV / SVW



200,300,500  
Liter

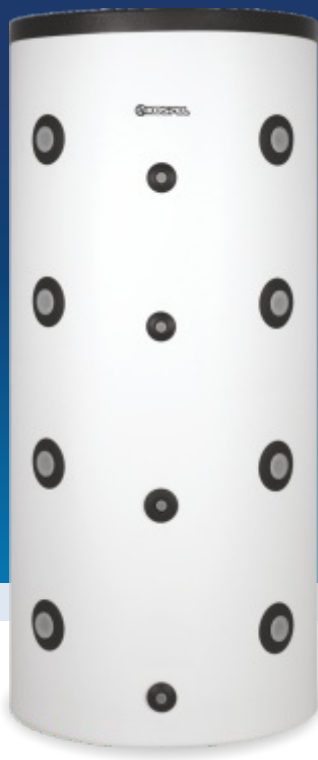


400 Liter



**Pufferspeicher zur Wärmespeicherung  
aus mehreren Heizquellen,  
z. B. 2 Heizkesseln und einer  
Solaranlage**

## Abmessungen

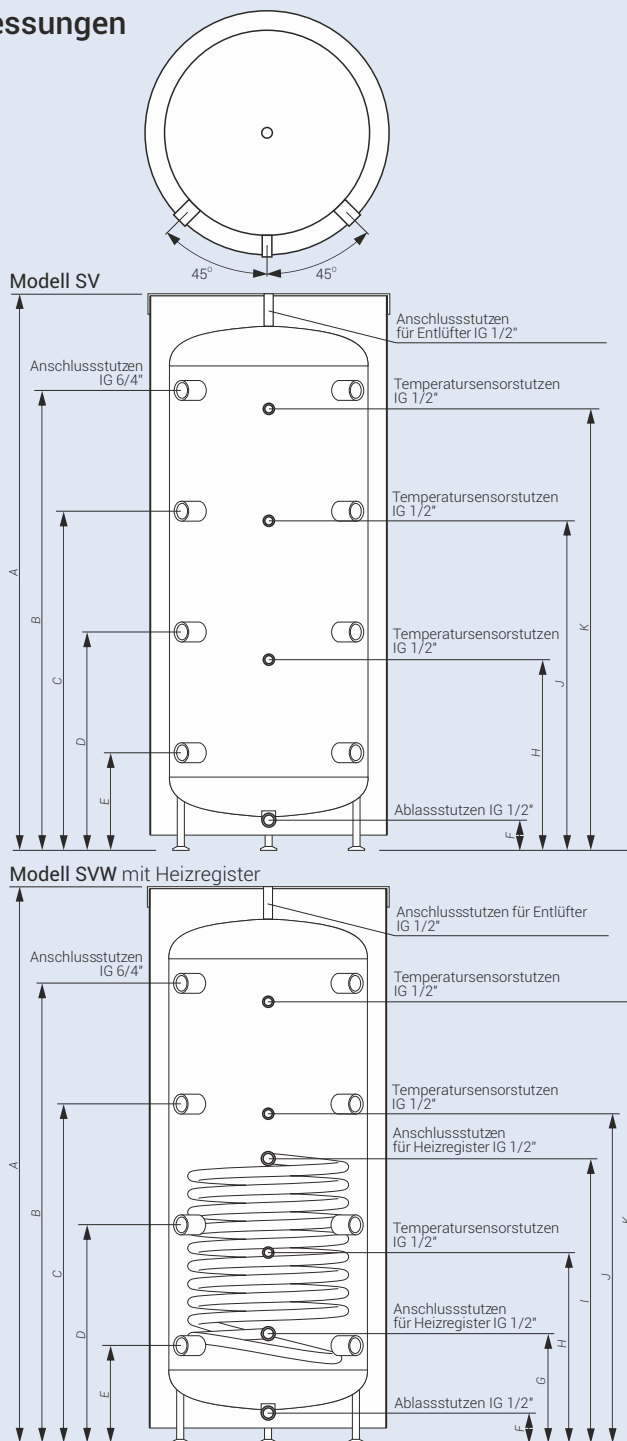

|           | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SV-200.1  | 595              | 1616   | 1322   | 970    | 618    | 266    | 125    | -      | 554    | -      | 911    | 1239   |
| SV-300.2  | 692              | 1596   | 1338   | 973    | 611    | 249    | 126    | -      | 544    | -      | 940    | 1249   |
| SV-400.1  | 755              | 1643   | 1368   | 996    | 626    | 256    | 124    | -      | 550    | -      | 947    | 1278   |
| SV-500.1  | 854              | 1761   | 1446   | 1051   | 656    | 261    | 130    | -      | 629    | -      | 1064   | 1379   |
| SVW-200.1 | 595              | 1616   | 1322   | 970    | 618    | 266    | 125    | 256    | 554    | 811    | 911    | 1239   |
| SVW-300.2 | 692              | 1596   | 1338   | 973    | 611    | 249    | 126    | 239    | 544    | 850    | 940    | 1249   |
| SVW-400.1 | 755              | 1643   | 1368   | 996    | 626    | 256    | 124    | 246    | 550    | 856    | 947    | 1278   |
| SVW-500.1 | 854              | 1761   | 1446   | 1051   | 656    | 261    | 130    | 251    | 629    | 974    | 1064   | 1379   |

## Technische Daten

| Artikel   | Kapazität (L) | Heizregisterfläche (m²) | Nennndruck (Pufferspeicher/Schlangenrohr) (MPa) | Dicke/Material/Isolierungsart ** (mm) | Stillstandsverluste *** (W) |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| SV-200.1  | 220           | -                       | 0,3 / -                                         | 65 / PUR / NR                         | 53                          |
| SV-300.2  | 324           | -                       | 0,3 / -                                         | 67 / PUR / NR                         | 65                          |
| SV-400.1  | 399           | -                       | 0,3 / -                                         | 72 / EPS / R                          | 87                          |
| SV-500.1  | 493           | -                       | 0,3 / -                                         | 100 / EPS / R                         | 78                          |
| SVW-200.1 | 219           | 0,75                    | 0,3 / 1,0                                       | 65 / PUR / NR                         | 53                          |
| SVW-300.2 | 322           | 1,5                     | 0,3 / 1,0                                       | 67 / PUR / NR                         | 65                          |
| SVW-400.1 | 396           | 1,7                     | 0,3 / 1,0                                       | 72 / EPS / R                          | 87                          |
| SVW-500.1 | 490           | 2,25                    | 0,3 / 1,0                                       | 100 / EPS / R                         | 78                          |

\* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen

\*\* Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m³/h

\*\*\* Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar

\*\*\*\* Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013