




Zbiorniki buforowe c.o. niemalowane

SV/SVW

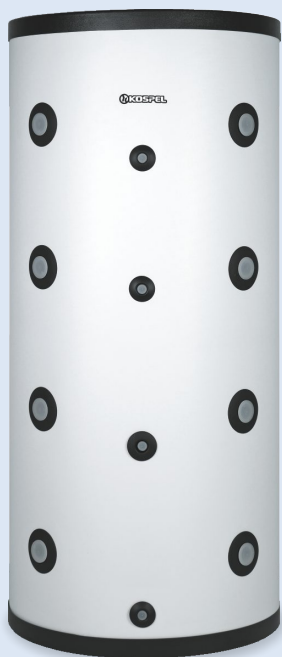

Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej

Wymiary

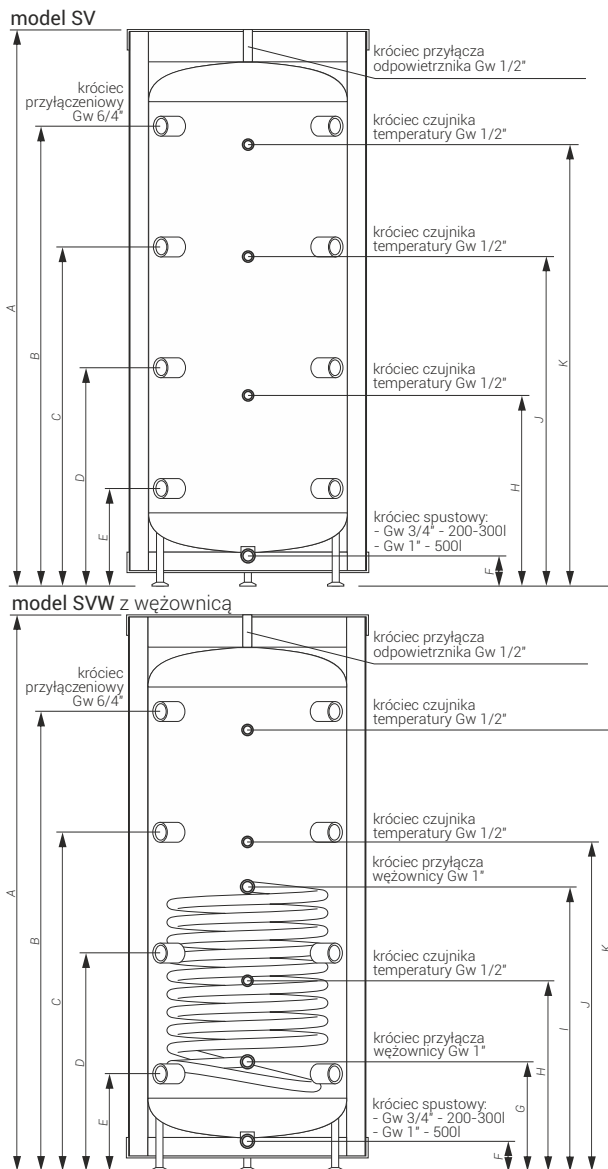

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
SV-200	595	1616	1322	970	618	266	125	-	554	-	911	1239
SV-300	692	1596	1338	973	611	249	126	-	544	-	940	1249
SV-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	-	629	-	1064	1379
SVW-200	595	1616	1322	970	618	266	125	256	554	811	911	1239
SVW-300	692	1596	1338	973	611	249	126	239	544	850	940	1249
SVW-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	251	629	974	1064	1379

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia węzownicy (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Grubość / materiał izolacji*** (mm)	Straty postojowe** (W)
SV-200	210	-	0,6 / -	65/PUR/NR	59
SV-300	307	-	0,6 / -	67/EPS/R	92
SV-500	485	-	0,6 / -	100/EPS/R	83
SVW-200	204	0,75	0,6 / 1,0	65/PUR/NR	59
SVW-300	300	1,5	0,6 / 1,0	67/EPS/R	96
SVW-500	465	2,25	0,6 / 1,0	100/EPS/R	82

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej. 5-letnia gwarancja dotyczy zbiorników do 500 litrów, powyżej 500l - 3 lata gwarancji.

** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013,814/2013.
 *** Izolacja: R - rozbierna, NR - nierozbierna