

EPME electronic LCD



IP25

A

Durchlauferhitzer mit elektronischer
Steuerung und LCD-Display

Anwendungsbereich



Wichtige Eigenschaften

LCD-Display

- Ein- und Auslauftemperatur
- Durchflussmenge
- Aktuelle Leistung

Elektronische Steuerung

- Wassertemperaturregelung
- Temperaturswahl von 30-60°C (Genauigkeit von 1°C)

Kupferheizaggregat

- zuverlässige Leistungstechnologie
- Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Verschmutzung und Luftblasen

Solartauglich

- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser
- Einlauftemperatur bis 60°C


Maximaltemperatur Verriegelung

- Max. Temperatur-Programmierung
- Verbrühungenschutz

Memory-Funktion

- 3 häufig benötigte Temperaturen können eingespeichert werden (per Knopfdruck abgerufen)

Bemessung

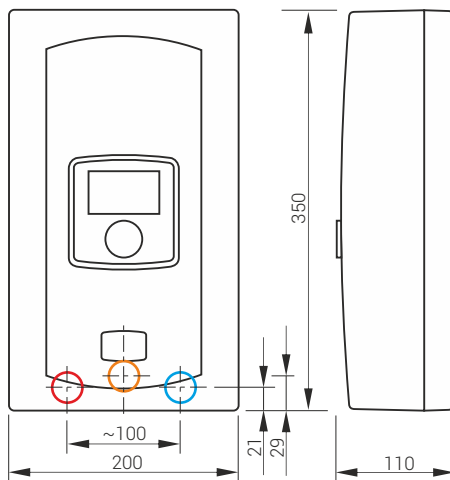

Wasseranschluss Gz 1/2"

- Warmwasseranschluss
- Stromanschluss
- Kaltwasseranschluss

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme/Spannung	Wasserdruck (MPa)	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm ²)	Warmwasserleistung ($\Delta t=30^\circ$) (Liter/Minute)
EPME-5,5-9,0*	5,5-9,0 kW / 230V 3~	0,1 - 0,6	24,0-39,3*	3 x 2,5 - 3 x 6*	2,7 - 4,3*

* 8 Leistungen in einem Gerät. Bei erste Nutzung soll man die verfügbare Leistung des Durchlauferhitzer beachten.
Die elektrischen Anlageparameter sollen der ausgewählten Leistung entsprechen.