Elektrische Durchlauferhitzer

KDE5 electronic LCD

IP25

A

Durchlauferhitzer mit elektronischer Steuerung und LCD-Display

Anwendungsbereich

ab 9kW | ab 12kW | ab 18kW

Wichtige Eigenschaften

LCD-Display
- Ein- und Auslauftemperatur
- Durchflussmenge
- Aktuelle Leistung

Elektronische Steuerung
- Wassertemperaturregelung
- Temperaturauswahl von 30 bis 60°C (Genauigkeit von 1°C)

4 umschaltbare Leistungen
- Auswahl der maximalen Leistungen (gilt nicht für 27 kW)

Solartauglich
- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser
- Einlauftemperatur bis 60°C

Maximaltemperatur Verriegelung
- Max. Temperatur-Programmierung
- Verbrühungenschutz

Memory-Funktion
- 3 häufig benötigte Temperaturen können eingespeichert werden (per Knopfdruck abgerufen)

Bemessung

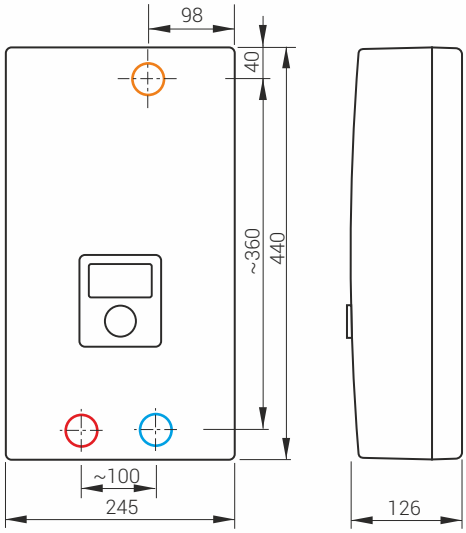

Wasseranschluss Gw 1/2"
- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss
- Stromanschluss

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme/Spannung	Wasserdruck (MPa)	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (Liter/Minute)
KDE5-09/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE5-18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE5-27.LCD	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0