

PPH2 hydraulic



IP25

A

2 Jahre
Garantie

Druckfester Durchlauferhitzer
hydraulisch geregelt mit hoher
Leistung

Anwendungsbereich



ab 9kW



ab 18kW

Wichtige Eigenschaften


Leistungsschalter

- Vollbetrieb
- Sparbetrieb

Automatische zweistufige Leistung

- Automatische Einschaltung der zweistufigen Leistung abhängig von der Durchflussmenge

Bemessung

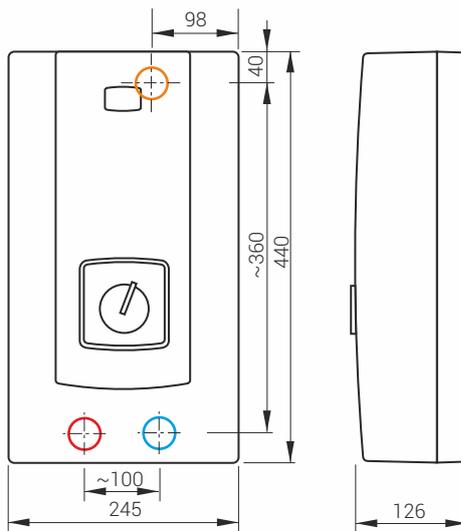

Wasseranschluss Gw 1/2"

○ Kaltwasseranschluss

○ Warmwasseranschluss

○ Stromanschluss

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme / Spannung	Wasserdruck (MPa)	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm ²)	Warmwasserleistung ($\Delta t=30^\circ$) (l/min.)
PPH2-09	9 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0	4 x 1,5	4,3
PPH2-12	12 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x17,3	4 x 2,5	5,8
PPH2-15	15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x21,7	4 x 2,5	7,2
PPH2-18	18 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x26,0	4 x 4	8,7
PPH2-21	21 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x30,3	4 x 4	10,1