

KDE3 electronic



IP25

A

Durchlauferhitzer mit elektronischer Steuerung

Anwendungsbereich



ab 9kW



ab 12kW



ab 18kW

Wichtige Eigenschaften

Elektronische Steuerung

- Wassertemperaturregelung
- Temperatúrauswahl von 30°C bis 60°C


4 umschaltbare Leistungen

- Auswahl der maximalen Leistungen (gilt nicht für 27 kW)

Solartauglich

- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser
- Einlauftemperatur bis 60°C

Bemessung

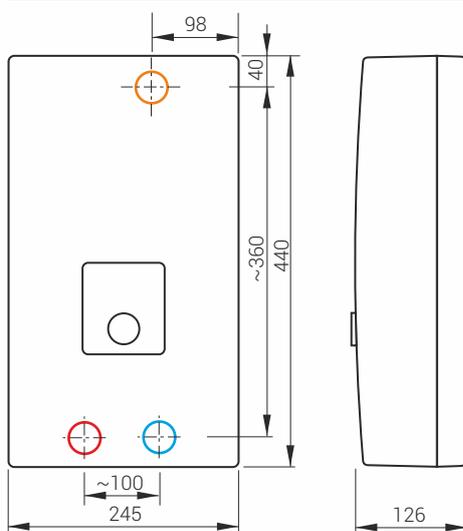

Wasseranschluss Gw 1/2"

Kaltwasseranschluss

Warmwasseranschluss

Stromanschluss

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme/Spannung	Wasserdruck (MPa)	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm ²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (Liter/Minute)
KDE3-09/12/15	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE3-18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE3-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0