

## PPH3 hydraulic



IP25

A

2 lata  
gwarancji

Prosty w użytkowaniu  
podgrzewacz wielopunktowy

### Najważniejsze zalety

#### Przełącznik trybów pracy

- tryb pełnej mocy - moc równa nominalnej mocy podgrzewacza
- tryb ekonomiczny wykorzystuje 2/3 nominalnej mocy podgrzewacza

#### Automatyczne załączanie mocy

- 2 stopnie mocy zależne od przepływu wody
- automatyczne załączanie I lub II stopnia mocy

### Zastosowanie



od 9kW




od 12kW





od 18kW


### Wymiary

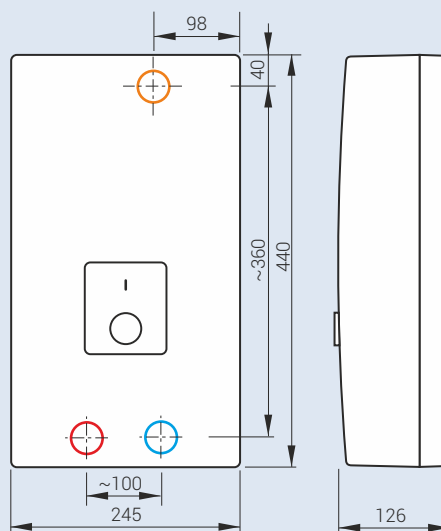

Przyłącze wodne: Gw 1/2"

 przyłącze wody zimnej

 przyłącze wody ciepłej

 miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

### Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm <sup>2</sup> )	Wydajność ( $\Delta t=30^\circ$ ) (l/min.)
PPH3-09	9 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x13,0	4 x 1,5	4,3
PPH3-12	12 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x17,3	4 x 2,5	5,8
PPH3-15	15 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x21,7	4 x 2,5	7,2
PPH3-18	18 kW / 400V 3~	0,2 - 1,0	3x26,0	4 x 4	8,7
PPH3-21	21 kW / 400V 3~	0,25 - 1,0	3x30,3	4 x 4	10,1