

# Ballon préparateur ECS vertical

## SB



- B**  
200 litres
- C**  
Autres capacités

Ballon préparateur ECS avec deux serpentins pour une collaboration avec la chaudière et l'installation solaire

### Accessoires

Possibilité d'appliquer la résistance électr. avec thermostat  
GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;  
GRW-3,0/230V ou GRW-4,5kW/400V  
Flansza.GRW / Flansza.GRW.800-1000 -  
Adaptateur pour résistance électr. monté sur la trappe de visite

### Données techniques

Code du produit	Capacité (l)	Surface du serpentín du bas / du haut (m <sup>2</sup> )	Pression nominale (cuve / serpentín) (MPa)	Puissance du serpentín du bas / du haut (kW) *	Épaisseur / matériel / type d'isolation ** (mm)	Consommation d'entretien*** (W)	Modèle de l'anode
SB-200	204	1,1 / 0,75	0,6 / 1,0	32 / 22	65/PUR/NR	48	AMW.M8.400
SB-250	246	1,0 / 0,8	0,6 / 1,0	30 / 24	67/EPS/R	90	AMW.M8.400
SB-300	296	1,5 / 0,8	0,6 / 1,0	45 / 24	67/EPS/R	96	AMW.M8.500
SB-500	455	2,25 / 1,04	0,6 / 1,0	65 / 30	100/EPS/R	84	AMW.M8.590

\* Avec paramètres: 80/10/45°C (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentín est de 2,5m<sup>3</sup>/h

\*\* Isolation : R - démontable, NR - indémontable

\*\*\* Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013

### Avantages


#### Technologie de la production avancée

- automatisme permet de garder la récurrence et la précision de la production
- couche uniforme de l'épaisseur optimale garantit la plus haute qualité de la protection anticorrosion

#### Qualité sans concurrence

- produits fabriqués des nuances d'acier soigneusement sélectionnés, livrés par des fournisseurs éprouvés
- chaque produit (100%) passe le contrôle d'étanchéité et de qualité de la couche émaillée

### Dimensions

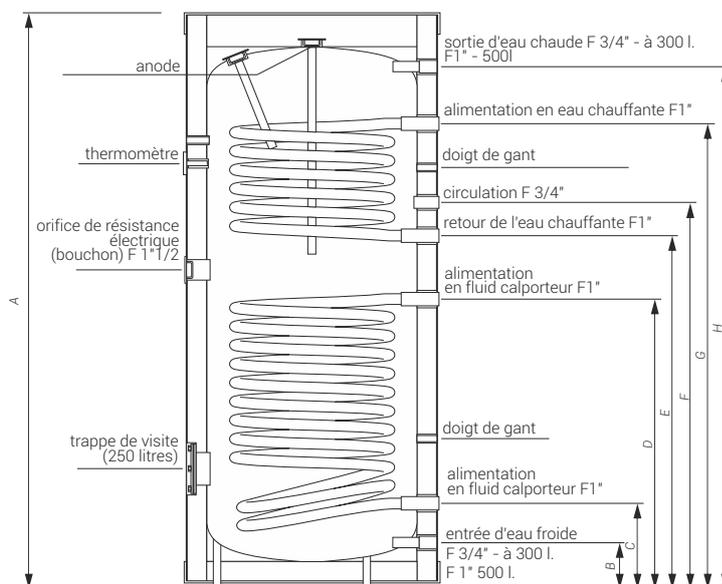

	Diamètre (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SB-200	595	1610	127	258	813	903	993	1290	1464	1334
SB-250	695	1380	127	241	628	747	837	1079	1230	1116
SB-300	695	1615	127	241	852	981	1071	1313	1464	1350
SB-500	854	1800	136	266	990	1115	1220	1448	1584	1453