


Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

# KDH Luxus hydraulic


Podgrzewacze o sprawdzonej i trwałej konstrukcji



## Zastosowanie



od 9-15kW



od 18kW

## Najważniejsze zalety



### Miedziane grzałki

Niezawodna technologia wykonania grzałek gwarantuje najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie.



### Automatyczne załączenie 2 stopni mocy


Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.



### Przełącznik mocy




Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.
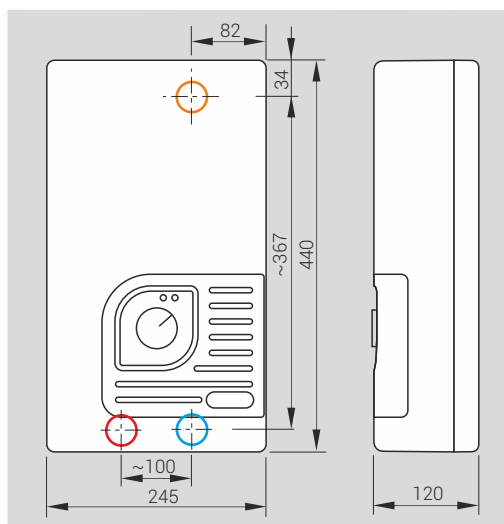
## Dane techniczne



Ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa 9-15 kW 0,2 - 0,6 MPa 18 kW 0,25 - 0,6 MPa 21-24 kW
Przyłącze wodne	Gw 1/2" *
Stopień ochrony	IP 25
Klasa efektywności energetycznej	<b>A</b>

\* Na doprowadzeniu wody zimnej i odprowadzeniu ciepłej należy stosować rury metalowe (miedziane lub stalowe)

-  miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego
-  przyłącze wody zimnej
-  przyłącze wody ciepłej

## Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm <sup>2</sup> )	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
KDH-09 LUXUS	9 kW / 400V 3~	3x13,0	4 x 1,5	4,3
KDH-12 LUXUS	12 kW / 400V 3~	3x17,3	4 x 2,5	5,8
KDH-15 LUXUS	15 kW / 400V 3~	3x21,7	4 x 2,5	7,2
KDH-18 LUXUS	18 kW / 400V 3~	3x26,0	4 x 4	8,7
KDH-21 LUXUS	21 kW / 400V 3~	3x30,3	4 x 4	10,1
KDH-24 LUXUS	24 kW / 400V 3~	3x34,6	4 x 6	11,6