


EPMH hydraulic

Einphasiger Durchlauferhitzer mit hoher Leistung



Anwendungsbereich

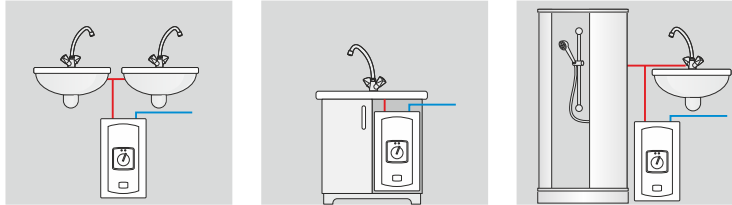

Feinstrahlbrause empfehlenswert.

Wichtige Eigenschaften



Leistungsschalter
Reglerknopf der Leistung - ermöglicht eine Einstellung im Voll- und Sparbetrieb.




Automatische zweistufige Leistung
Automatische Einschaltung der zweistufigen Leistung abhängig von der Durchflussmenge.



Kupferrohrheizsystem
Zuverlässige Technologie des Kupferrohrheizsystems - ein sicherer Schutz gegen Luftblasen und Wasserverschmutzungen.

Technische Daten

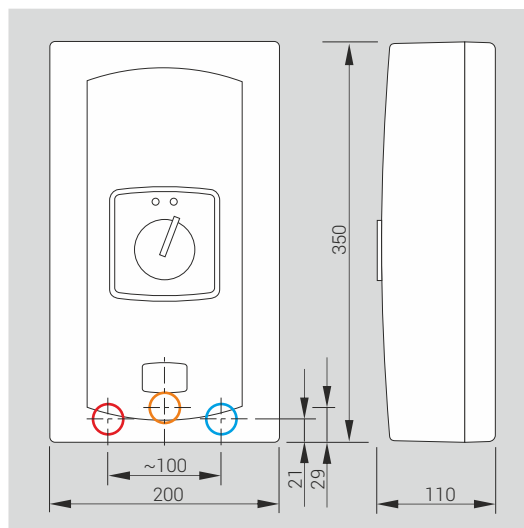

Nenndruck	0,1 - 0,6 MPa
Wasseranschluss	Gz 1/2"
Schutzart	IP 25
Energieeffizienzklasse	A

- Stromanschluss
- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme / Spannung	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm ²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (l/min.)
EPMH-7,5	7,5 kW / 230V	34,1	3 x 6	3,6
EPMH-8,0	8,0 kW / 230V	36,4	3 x 6	3,8
EPMH-8,5	8,5 kW / 230V	38,6	3 x 6	4,1